




Reifen-Doktor Pannenspray

Tire repair spray • Spray de réparer le cercle
Vlakke band spray • Spreij za Krpanje Guma

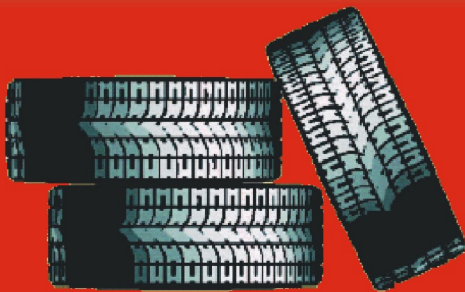

Reifenpannenhilfe ohne Radwechsel
Dichtet Löcher schnell ab
Pumpt den Reifen wieder auf
Für alle Reifentypen geeignet

Bestell-Nr. 73.011 • Produced for HP Germany
Copyright HP Studio 2007 • www.hp-autozubehoer.de

Inhalt: 400 ml e 3 Enthält Propan/Butan und Aerosol • Ergiebigkeit: 1 - 2 PKW-Reifen

520

Der Reifen-Doktor verschliesst Löcher im Reifen und pumpt ihn wieder auf. Für alle Reifentypen mit und ohne Schlauch geeignet.

Anwendung:

1. Nach Möglichkeit die Lauffläche des Reifens von Fremdkörpern (Nägel) säubern. Luft ganz ablassen. Das Reifenventil auf halbe Felgenhöhe bringen.
2. Bei Temperaturen unter 5°C in den Händen erwärmen. Die Dose kräftig schütteln.
3. Das Verbindungsstück auf dem gesäuberten Reifenventil festschrauben.
4. Die Dose senkrecht halten, das Sicherheitsplättchen entfernen und kräftig auf den Sprühkopf drücken bis der Reifen ordnungsgemäß aufgepumpt ist. Sofort mit mässiger Geschwindigkeit (10 bis 15 km/h) fahren , damit sich das Produkt gleichmässig verteilen kann. Sobald wie möglich den Reifendruck prüfen und die nächste Werkstatt aufsuchen um den Reifen ggfs. ersetzen zu lassen.

Nicht verwenden, wenn der Schlauch zerrissen, der Reifen von der Felge abgerutscht oder der Mantel im Seitenbereich aufgerissen ist.

Vorsicht: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht Rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Hochentzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kühl aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden; ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Produziert und abgefüllt in Deutschland durch Markenhersteller für HP-Autozubehör.

855 525
96150159



Hochentzündlich